Volkswagen **Passat**

Wariant, od 2024 r.

5-drzwiowa, 5-miejscowa

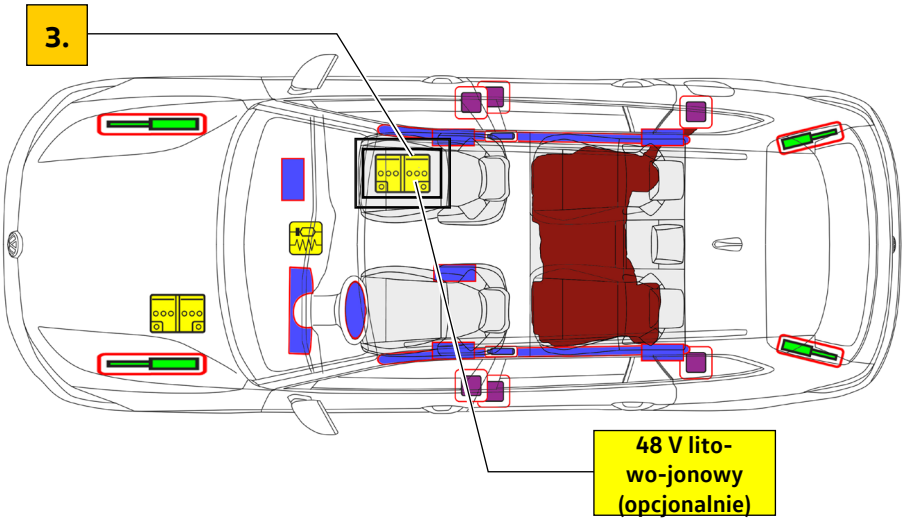

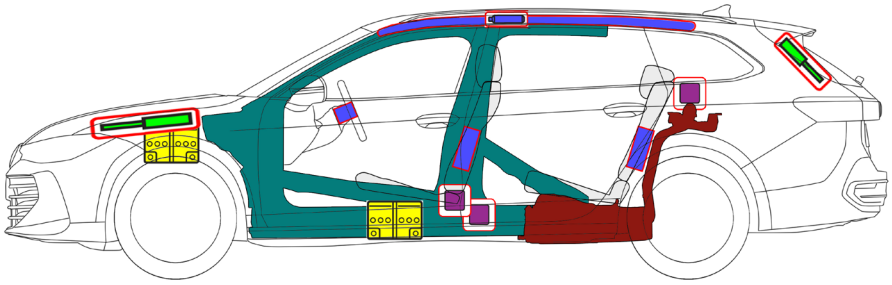

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacze pasów		SRS Sterownik		Zbiornik benzyny
	Sprężyna gazowa/ sprężyna napinająca		Obszary o wysokiej wytrzymałości		Akumulator niskiego napięcia		Szczególna uwaga		

Volkswagen **Passat**

Wariant, od 2024 r.

5-drzwiowa, 5-miejscowa

1. Identyfikacja / rozpoznawanie

Napis

2. Mocowanie/stabilizacja/podnoszenie

Unieruchomienie pojazdu

1. Włączyć elektryczny hamulec postojowy.
2. Zabezpieczyć pojazd przed toczeniem.

Punkty podnoszenia

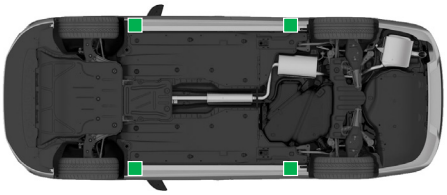

Odpowiednie punkty podnoszenia

3. Eliminacja bezpośrednich zagrożeń/zasady bezpieczeństwa

Wyłączyć zapłon

Nacisnąć przycisk „Engine Start/Stop" w konsoli środkowej, nie naciskając pedału hamulca.

Jeśli to możliwe, oddalić kluczyk z pilotem, kartę i/lub aplikację na smartfona dalej niż 5 metrów od pojazdu.



Odłączanie akumulatora 12 V

W przedziale silnikowym
Odłączyć biegun ujemny od akumulatora

LI ION

Odłączanie akumulatora 48 V

W razie wypadku z wyzwoleniem poduszki powietrznej, instalacja elektryczna 48 V pojazdu jest dezaktywowana natychmiast po wykryciu wyzwolenia poduszki powietrznej. Po „Zapłon wył." instalacja elektryczna 48 V jest również dezaktywowana.

We wszystkich innych przypadkach instalację elektryczną 48 V można wyłączyć w następujący sposób:

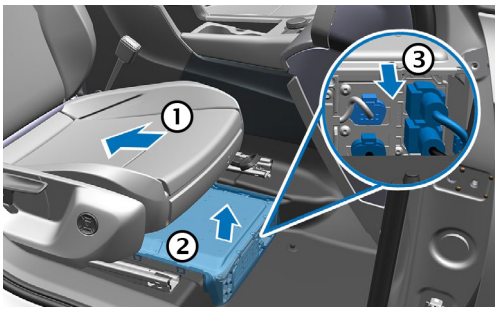

① Przesunąć prawy fotel do końca w tył.
② Zdjąć pokrywę akumulatora w przestrzeni na nogi z prawej strony pojazdu.
③ Odłączyć wszystkie wtyki.

4. Dostęp do pasażerów

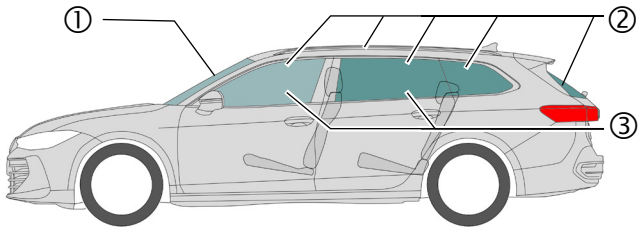

Rodzaje szyb:
① Szyba bezpieczna klejona
② Szyba bezpieczna jednowarstwowa
③ Szyba bezpieczna klejona, opcjonalnie

5. Zmagazynowana energia / ciecze / gazy / ciała stałe

Benzyna lub olej napędowy
maks. 66 litrów

12 V

48 V
Litowo-jonowy

6. W przypadku pożaru

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!



7. Pod wodą

Po wyciągnięciu pozwolić wodzie wypłynąć i odłączyć akumulator(y) (patrz rozdział 3). Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!

8. Holowanie / Transport / Przechowywanie

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!

Nie holować pojazdu powypadkowego na osiach napędowych.

9. Ważne informacje dodatkowe

Przewodnik ratunkowy Volkswagen: www.volkswagen.de

10. Objaśnienie zastosowanych piktogramów

Łatwopalne	Żrące, drażniące dla skóry	Niebezpieczne dla zdrowia	Niebezpieczne dla środowiska	Pojazd benzynowy	Pojazd na olej napędowy	Gasić wodą	 Usuwać inteligentny kluczyk
 Korzystanie z kamery termowizyjnej IR	 Odblokowywanie pokrywy przedniej						